

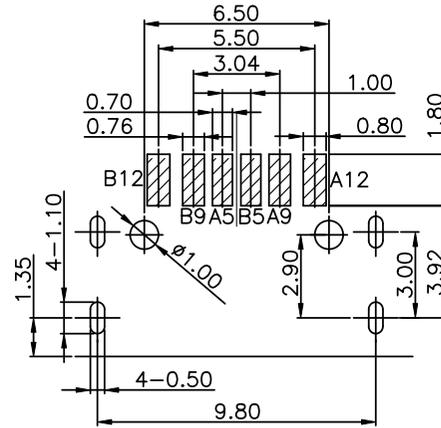
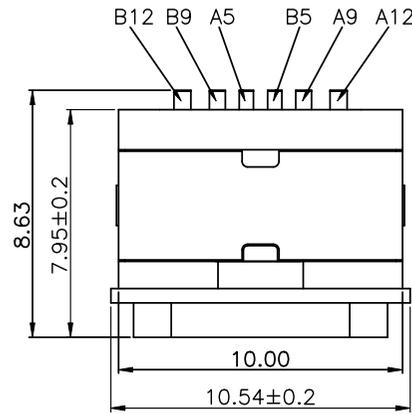
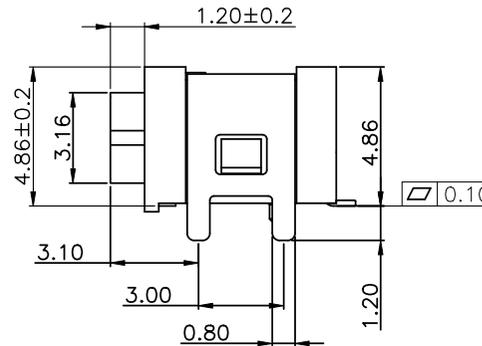
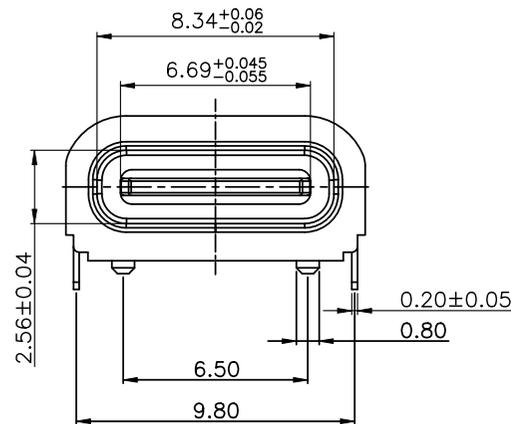


A5	CC1	B12	GND
A9	VBUS	B9	VBUS
A12	GND	B5	CC2
PIN	SIGNAL NAME	PIN	SIGNAL NAME

ITEM 項目	PARTS NAME 零件名稱	Q'TY 數量	MATERIAL 材質	FINISH/REMARK 處理/備註
1	HOUSING	1	SYNTHETIC RESIN	Black
2	CONTACT	6	COPPER ALLOY	Gold 2u" on contact area 80u" Tin on solder tails, base Ni:50u"
3	SHELL	1	STAINLESS	Ni:50u"




PCB LAYOUT/TOP VIEW

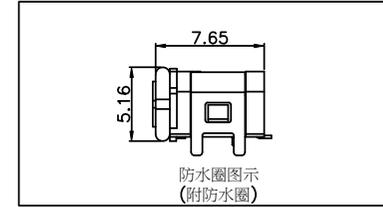

SPECIFICATION:



- CURRENT RATING: 3.0A MAX
- VOLTAGE: 100V AC
- TEMPERATURE RANGE: -30 °C ~ 85 °C
- CONTACT RESISTANCE: 40 MILLIONHMS MAX
- INSULATION RESISTANCE: 100 MEGOHMS MIN.
- INSERTION FORCE : 5N~20N
- UNMATING FORCE: 8N~20N
- DURABILITY: 10,000 CYCLES
- SALT SPRAY TEST: 48 HOURS.

PART NO.

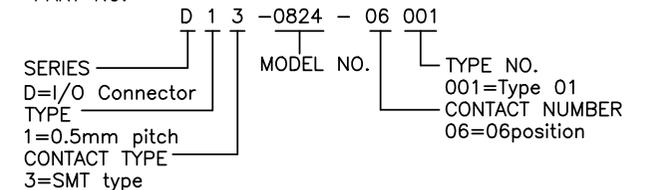


華大電子股份有限公司  
WALTA ELECTRONIC CO.,LTD.  
TEL:886-2-26577778;FAX:886-2-26575659

REV. 版本	ECN NO. 設變號碼	MARK 記號	REVISIONS 設變內容	SIGN 修改	DATE 日期	UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCE 尺寸公差	CHECKED 審核	DESIGNED 設計	UNIT 單位	TITLE 產品名稱	PART NO. 產品料號	DOC. NO. 文件編號	REV. 版本
B	EXXXX-00X	X 0	更新圖面	CR	2020/7/29	X. ±0.50	Zhijun	Zhijun	MM	TYPE C母座6PIN防水型-S	D13-0824-06001	CUT-0824-034	1/2
A	E1908-001	X 0	-	Zhijun	2019/7/29	.X ±0.30 .XX ±0.20 ANG. ±5°00'	Zhijun	Zhijun	1/1				B

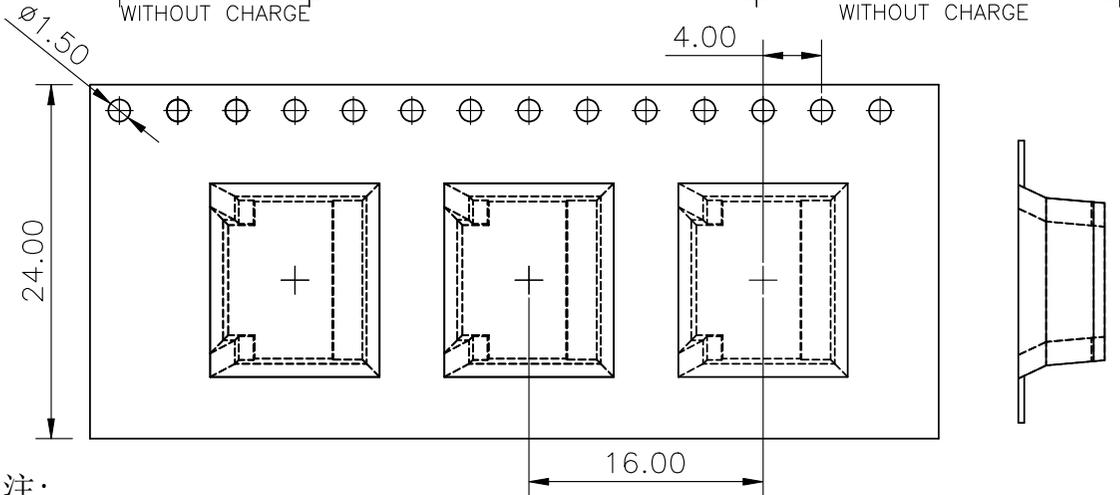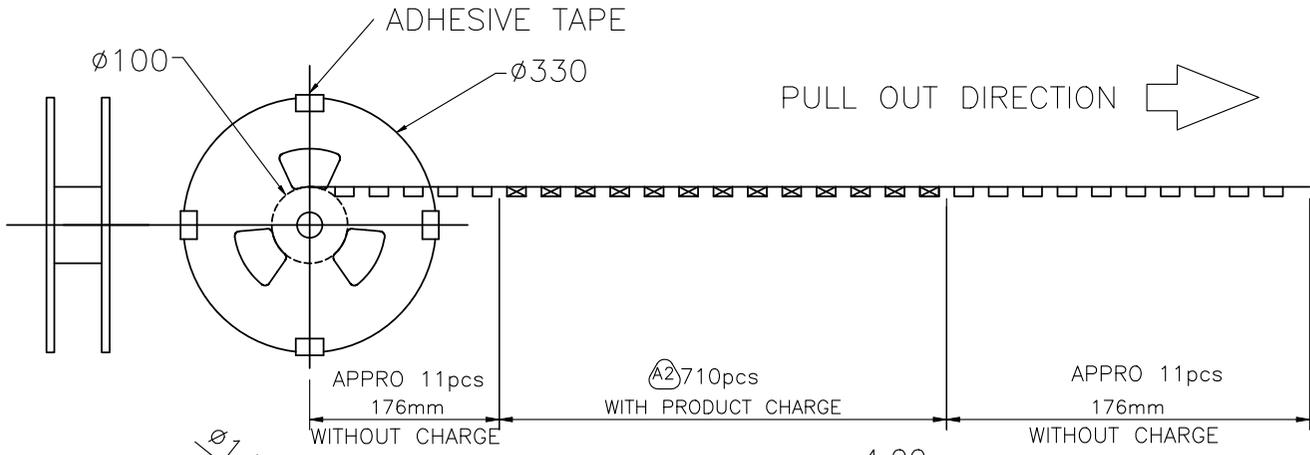

- 注:
- 1: PE袋中請放4包干燥劑;
  - 2: 前後段均留空11PCS.
  - 3: 承載帶顏色為白色

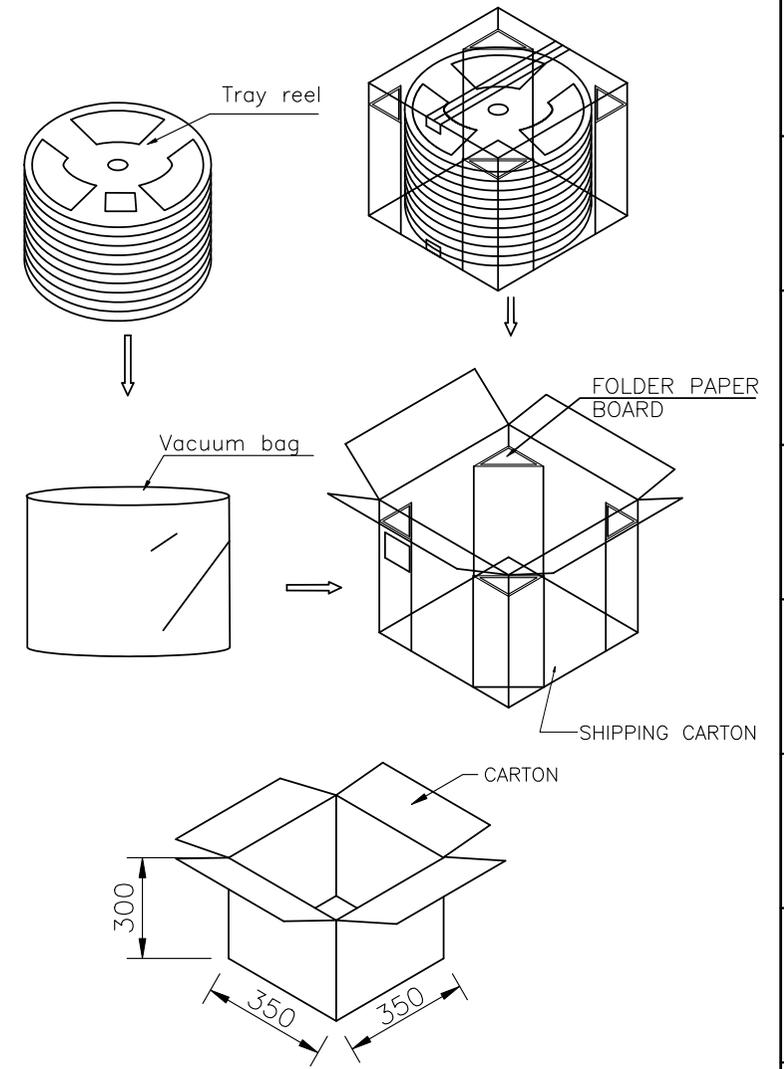

PACKING INFORMATION

PART NAME	USFS16-0013B61R
QUANTITY OF PER Reel	710PCS/Reel
QUANTITY OF PER CARTON	10*710=7100PCS/CARTON



**WALTA** 華大電子股份有限公司  
 WALTA ELECTRONIC CO.,LTD.  
 TEL:886-2-26577778;FAX:886-2-26575659

REV. 版本	ECN NO. 設變號碼	MARK 記號	REVISIONS 設變內容	SIGN 修改	DATE 日期
B	EXXXX-00X	X 0	更新圖面	CR	2020/7/29
A	E1908-001	X 0	-	Zhijun	2019/7/29

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCE 尺寸公差	CHECKED 審核	DESIGNED 設計	TITLE 產品名稱	UNIT 單位	SCALE 比例	PART NO. 產品料號	REV. 版本
X. ±0.50		Zhijun	TYPE C母座6PIN防水-S	MM	1/1	D13-0824-06001	2/2
.X ±0.30	APPROVED 承認	DRAWN 製圖	DOC. NO. 文件編號	SIZE 尺寸	A4	CUT-0824-034	B
.XX ±0.20		Zhijun					
ANG. ±5'00"		2019/7/29					