



CONNECTION

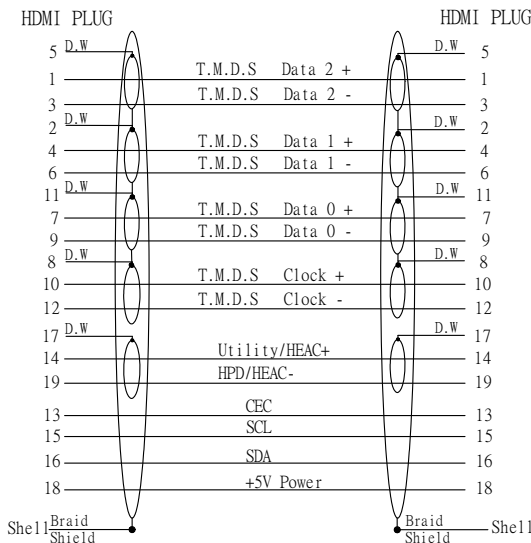

ELECTRIC TESTING

NO	PARAMETER	TEST CONDITIONS
1	Open&Short	100 %
2	Insulation Resistance	20MΩ
3	Conductor Resistance	≤ 3Ω
4	Voltage	300V DC / 0.1s
5	Function Test	8K / 60Hz

ITEM	SAP NO	SPECIFICATION	MODEL
4	3071891015000	{[(1/0.203Bc+PE)*1P+1/0.203Tc+AL/Mylar+Mylar]*5+(1/0.203Bc+PE)*4C+Cotton+AL/Mylar+16/11/0.08Tc 85%}*1C OD=5.0±0.15mm Jacket=Black PVC with White Text: HIGH SPEED HDMI R(logo) CABLE E81280-D UL(Logo) AWM 20276 80°C 30V VW-1	/
3	2312110024	Plastic Cap-Transparent	/
2	31401012060	PVC - Black 60P	/
1	3033700*G01 3033700*N04 3033700*N05	HDMI A Plug - Gold Plated(Pin 3u" Gold)	YT-4229 YT-4169




**華大電子股份有限公司**  
 WALTA ELECTRONIC CO.,LTD.  
 TEL:886-2-26577778;FAX.886-2-26575659

REV. 版本	ECN NO. 設變號碼	MARK 記號	REVISIONS 設變內容	SIGN 修改	DATE 日期	UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCE 尺寸公差	CHECKED 審核	DESIGNED 設計	SCALE 比例	TITLE 產品名稱	REV. 版本
A	EXXXX-XXX	△ X 0	-	zhijun	2024/7/10	X. ±1 .X ±0.50 .XX ±0.30 ANG. ±5°00'	APPROVED 承認	zhijun 2024/7/10	1/1	HDMI 2.1 A/P to HDMI A/P 32#	A
1								zhijun 2024/7/10	A4	H01-W129-00001 CUT-W129-XXX	