



WIRE DIAGRAM

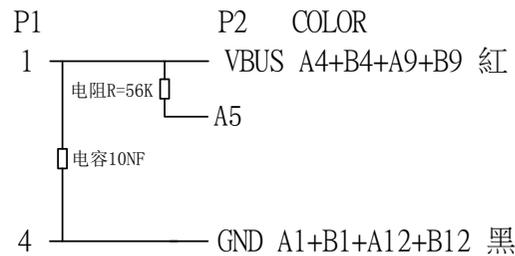


包裝方式：

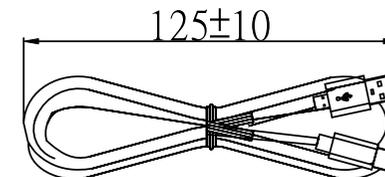

TEST CONDUCTION:

1. 100% OPEN SHORT & MISWIRE TEST.
2. CONDUCTOR RESISTANCE: 3 Ohms Max.
3. INSULATION RESISTANCE: 10M Ohms Min.
4. HI-POT: 300V DC.

5	黑色 50P
4	PE料
3	USB AM 短體一件式 鐵殼鍍鎳 黑膠芯 長 20mm
2	TYPEC2.0 24PIN拉伸壳鍍銀 56K电阻 10NF電容 黑色胶芯 充电款 48H A6/A7短路
1	NOUL 28#2C過粉 OD:3.0mm 黑色 PVC L=1000+5/-0mm



WALTA 華大電子股份有限公司
 WALTA ELECTRONIC CO.,LTD.
 TEL:886-2-26577778;FAX:886-2-26575659

						UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCE 尺寸公差		CHECKED 審核		DESIGNED 設計 zhijun 2024/5/10		TITLE 產品名稱 USB2.0 AM- C TYPE 黑色 L=1000MM	
						X. ±1				DRAWN 製圖 zhijun 2024/5/10		SCALE 比例 1/1	
						.X ±0.50		APPROVED 承認		PART NO. 產品料號 U11-W101-00001		SHEET 頁碼	
						.XX ±0.30				DOC. NO. 文件編號 CUT-W101-012		REV. 版本 A	
						ANG. ±5°00'							
REV. 版本	ECN NO. 設變號碼	MARK 記號	REVISIONS 設變內容	SIGN 修改	DATE 日期								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				