


SECTION A-A

PIN	DIM=A	DIM=B	DIM=C
2	1.25		7.40
3	2.50		8.65
4	3.75	2.50	9.90
5	5.00	3.75	11.15
6	6.25	5.00	12.40
7	7.50	6.25	13.65
8	8.75	7.50	14.90
9	10.00	8.75	16.15
10	11.25	10.00	17.40
11	12.50	11.25	18.65
12	13.75	12.50	19.90
13	15.00	13.75	21.15
14	16.25	15.00	22.40
15	17.50	16.25	23.65
16	18.75	17.50	24.90
17	20.00	18.75	26.15
18	21.25	20.00	27.40
19	22.50	21.25	28.65
20	23.75	22.50	29.90



Housing :LCP Beige UL94 V-0  
 Conductor terminal: Copper alloy  
 Finish:Tin100u\*Min. over Nickel 50u\*Min  
 Current rating:1A AC,DC  
 Voltage rating:50V AV,DC  
 Temperature range:-40℃ ~ +105℃  
 Contact resistance:40mΩ Max  
 Insulation resistance:800MΩ Min  
 Withstanding voltage:200V AC/minute

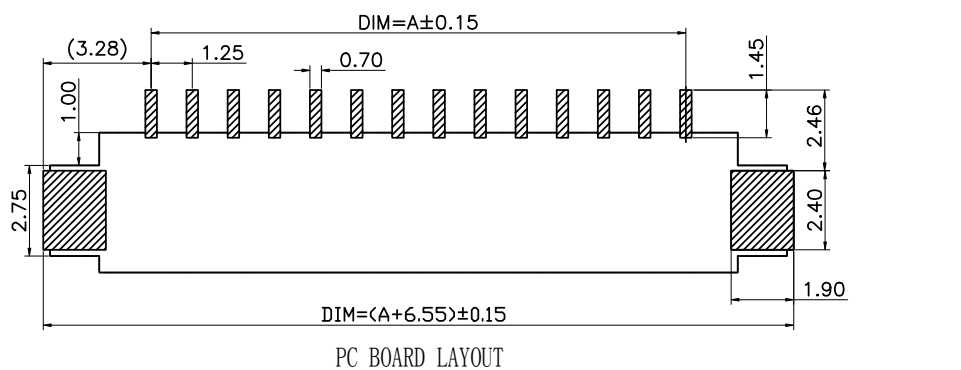

**WALTA** 華大電子股份有限公司  
 WALTA ELECTRONIC CO.,LTD.  
 TEL:886-2-26577778;FAX:886-2-26575659

REV. 版本	ECN NO. 設變號碼	MARK 記號	REVISIONS 設變內容	SIGN 修改	DATE 日期
A	E2412-003	△ X 0		zhijun	2024/12/23

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCE 尺寸公差	
X.	±0.50
.X	±0.30
.XX	±0.20
ANG.	±5°00'

CHECKED 審核	DESIGNED 設計
	zhijun 2024/7/19
APPROVED 承認	DRAWN 製圖
	zhijun 2024/7/19

TITLE 產品名稱	UNIT 單位
1.25 10PIN	MM
SCALE 比例	PART NO. 產品料號
1/1	F01-C121-00010
SIZE 尺寸	DOC. NO. 文件編號
A4	CUT-C121-005

REV. 版本	1/2
A	A

