


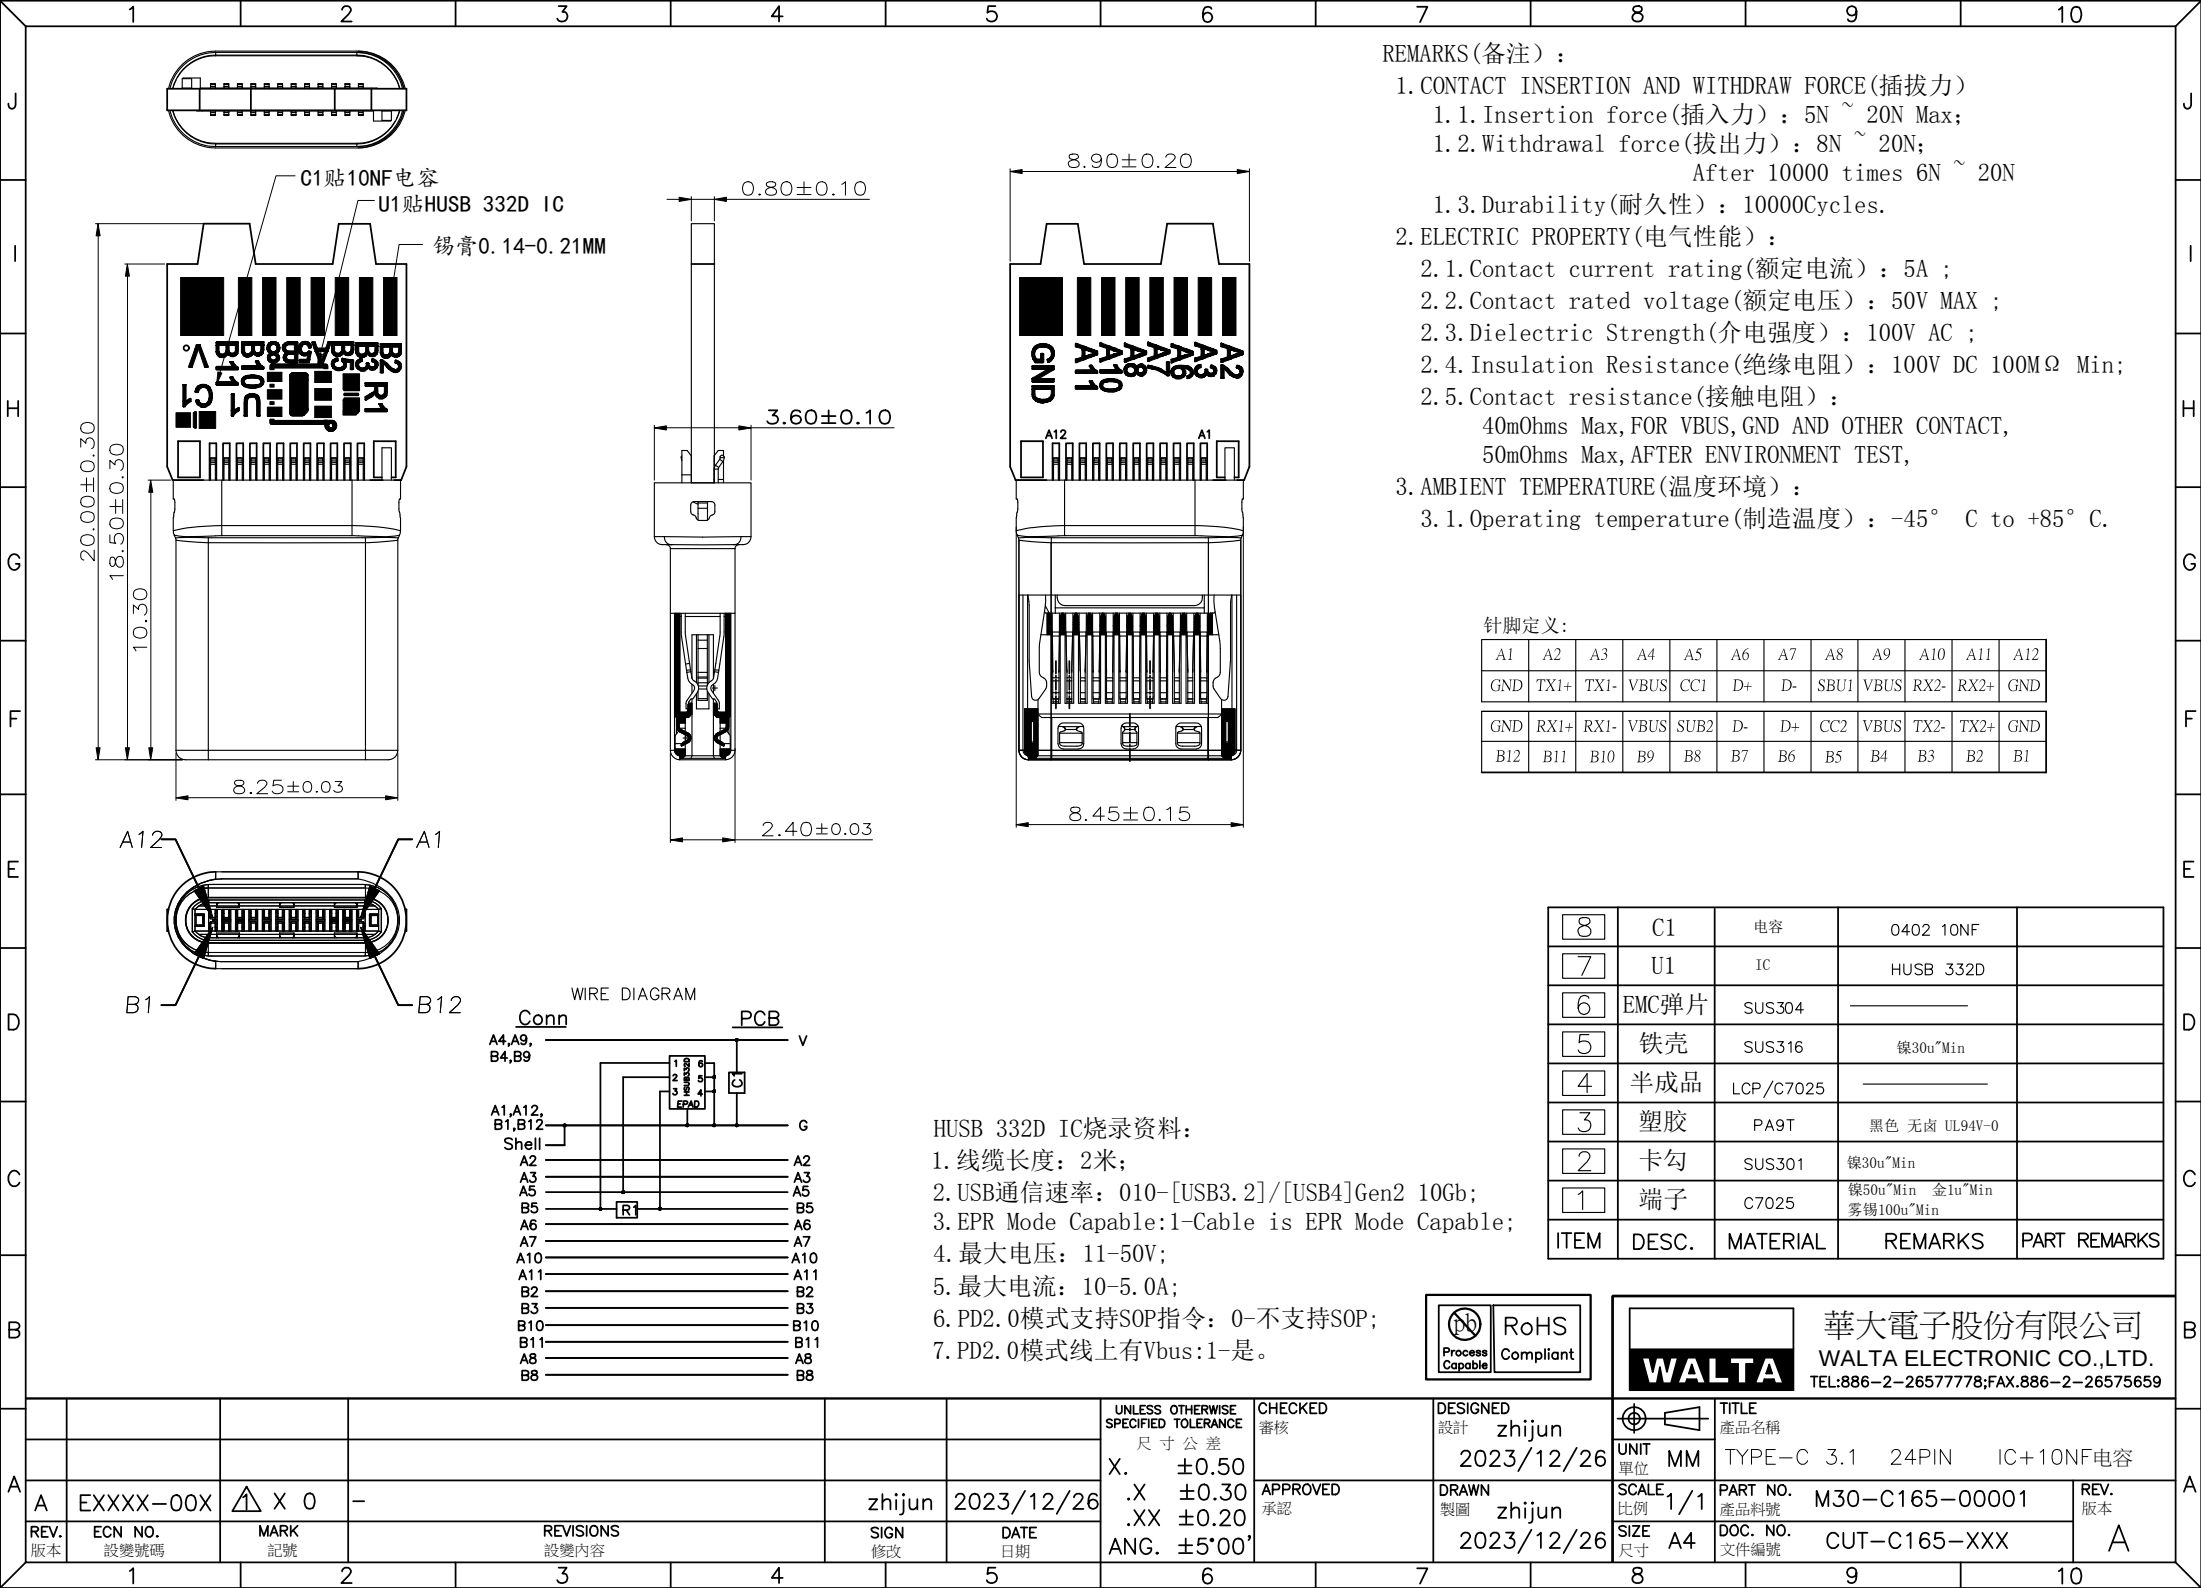

REMARKS (备注) :

1. CONTACT INSERTION AND WITHDRAW FORCE (插拔力)

1.1. Insertion force (插入力) : 5N ~ 20N Max;

1.2. Withdrawal force (拔出力) : 8N ~ 20N;

After 10000 times 6N ~ 20N

1.3. Durability (耐久性) : 10000Cycles.

2. ELECTRIC PROPERTY (电气性能) :

2.1. Contact current rating (额定电流) : 5A ;

2.2. Contact rated voltage (额定电压) : 50V MAX ;

2.3. Dielectric Strength (介电强度) : 100V AC ;

2.4. Insulation Resistance (绝缘电阻) : 100V DC 100MΩ Min;

2.5. Contact resistance (接触电阻) :

40mOhms Max, FOR VBUS, GND AND OTHER CONTACT,

50mOhms Max, AFTER ENVIRONMENT TEST,

3. AMBIENT TEMPERATURE (温度环境) :

3.1. Operating temperature (制造温度) : -45° C to +85° C.

针脚定义:

A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12
GND	TX1+	TX1-	VBUS	CC1	D+	D-	SBU1	VBUS	RX2-	RX2+	GND

GND	RX1+	RX1-	VBUS	SUB2	D-	D+	CC2	VBUS	TX2-	TX2+	GND
B12	B11	B10	B9	B8	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1

8	C1	电容	0402 10NF	
7	U1	IC	HUSB 332D	
6	EMC弹片	SUS304		
5	铁壳	SUS316	镍30u"Min	
4	半成品	LCP/C7025		
3	塑胶	PA9T	黑色 无卤 UL94V-0	
2	卡勾	SUS301	镍30u"Min	
1	端子	C7025	镍50u"Min 金1u"Min 雾锡100u"Min	
ITEM	DESC.	MATERIAL	REMARKS	PART REMARKS

RoHS Compliant

華大電子股份有限公司
WALTA ELECTRONIC CO.,LTD.
TEL:886-2-26577778;FAX:886-2-26575659

REV. 版本	ECN NO. 設變號碼	MARK 記號	REVISIONS 設變內容	SIGN 修改	DATE 日期	UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCE 尺寸公差	CHECKED 審核	DESIGNED 設計	UNIT 單位	SCALE 比例	PART NO. 產品料號	DOC. NO. 文件編號	REV. 版本
A	EXXXX-00X	X 0	-	zhijun	2023/12/26	X. ±0.50 .X ±0.30 .XX ±0.20 ANG. ±5°00'	APPROVED 承認	zhijun 2023/12/26	MM	1/1	M30-C165-00001	CUT-C165-XXX	A
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				