
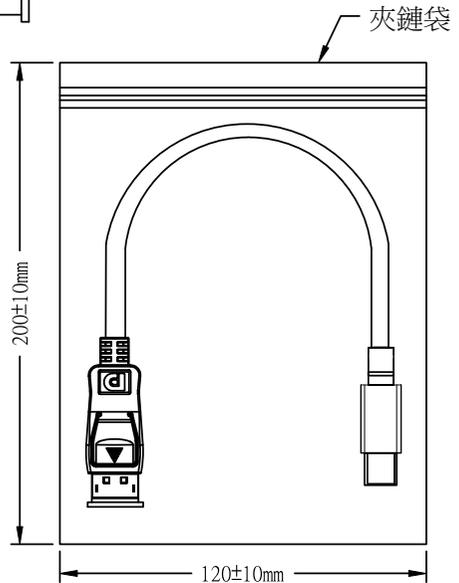


\*成型内模后包美纹纸，编织只可剪短不可剪少。包双面铜箔（编织包在铜箔内），再在铜箔正反两边点焊插头。

PIN OUT:

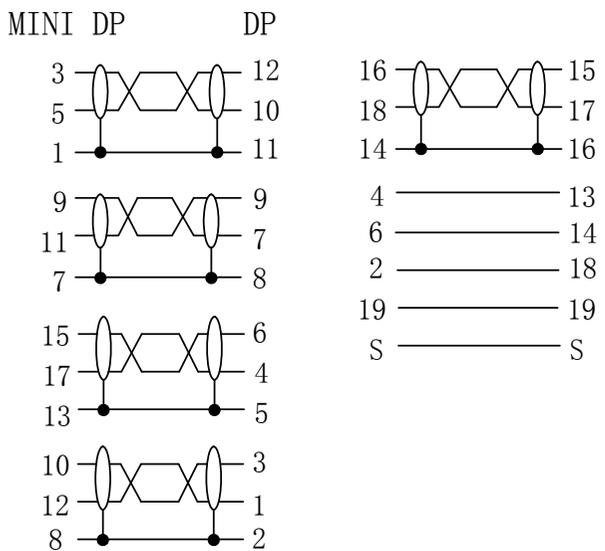

9	Mini DP Dust Cover 透明
8	DP Dust Cover 透明
7	25U双面导电铜箔 20MM宽
6	85A 黑色 TPE外模胶粒
5	LD-PE 内模胶粒
4	DisplayPort 黑色装配外壳 ABS
3	MINI DisplayPort 20P 公头 铁壳镀金 PIN鍍金3U
2	DisplayPort 20P 公头 黑胶芯 焊接式 五件式 铁壳镀金 PIN鍍金3U
1	UL21104[(30#1P+D+AM)*5+30#4C]+AEB(90%鋁鎂)OD:5.5 1.4V黑色TPE Copartner

测试条件:

1. OPEN/SHORT/INTERMITTENCE 100% TEST.  
(产品必须100%进行断路、短路及间歇性接触测试)
2. INSULATION RESISTANCE:300V DC/0.01SEC, 5MΩ MIN.  
(绝缘阻抗: 300V DC/0.01SEC, 5MΩ MIN)
3. CONDUCTIVE RESISTANCE:3Ω MAX.  
(导通阻抗: 3Ω MAX)
4. ROHS COMPLIANT.



**華大電子股份有限公司**  
**WALTA ELECTRONIC CO.,LTD.**  
 TEL:886-2-26577778;FAX:886-2-26575659

						UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCE 尺寸公差		CHECKED 審核	DESIGNED 設計 zhijun 2024/5/10	TITLE 產品名稱 DP TO MINIDP L=0.345M UNIT 單位 MM SCALE 比例 1/1 SIZE 尺寸 A4	PART NO. 產品料號 UXX-W101-00001		SHEET 頁碼
A	EXXXX-XXX	△ X 0	-	zhijun	2024/5/10	.X ±1 .XX ±0.50 ANG. ±5°00'	APPROVED 承認	DRAWN 製圖 zhijun 2024/5/10	DOC. NO. 文件編號 CUT-W101-XXX		REV. 版本 A		
REV. 版本	ECN NO. 設變號碼	MARK 記號	REVISIONS 設變內容	SIGN 修改	DATE 日期								